

Sicherheitslücke Haustüren

Wie sicher ist Ihre Haustür ?

In der Sanierung sind die Breiten und Höhen Ihrer neuen Haustür vorgegeben. Daher ist eine gute Planung umso wichtiger. Der Schutz vor ungebetenen Blicken muss in Einklang mit der Optik gebracht werden.

Alle Haustürserien haben generell eine 3-fach Sicherheitsverriegelung. Sie können aber auch zusätzliche Sicherheitseinstellungen erhalten.



Besuchen Sie uns im Internet unter:
www.schreinerei-niemeier.de

Oder schreiben Sie uns eine E-Mail an:
info@schreinerei-niemeier.de

Gerne beraten wir Sie auch persönlich



Dirk Niemeier GmbH
Am Jägersteig 35
40724 Hilden

Telefon 02173-980981
Telefax 02173-980982
Mobil 0172-2197124

Albtraum Einbruch!

Sichern Sie Ihr Heim vor Einbrechern



Dirk Niemeier GmbH
Schreinerei & Innenausbau



Die Schwachpunkte am Haus

Die Terrassentüren, so genannte Fenstertüren, und die Fenster sind die größten Schwachstellen an Ihrem Haus.

Aber mit gezielten einbruchhemmenden Maßnahmen machen Sie Einbrechern, die stets unter großem Zeitdruck arbeiten, das Leben schwer.

Denn jede Sekunde erhöht das Risiko, gefasst zu werden. Je länger es dauert, umso eher gibt der Einbrecher auf.



„Von der Kripo empfohlen“

Sichern Sie Ihr Hab und Gut!



Wir empfehlen, das Erdgeschoss und die Kellerfenster gegen ungebetene Gäste zu sichern und hier die Sicherheitsklasse RC2 N einzusetzen. Wichtig sind auf jeden Fall zugelassene, abschließbare Fenstergriffe.


Sicherheitsklassen / Fensterbeschläge



01 Basissicherheit

Ein Sicherheitsverschlusspunkt (Achtkantverschlussbolzen) ist als Pilzkopf ausgeführt und hintergreift beim Schließen das Schließblech.

Hierbei ist nur die Grundsicherheit gegeben.

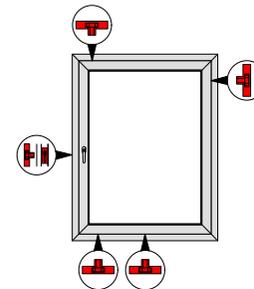


02 Sicherheitsklasse 2

Geprüfte Sicherheit nach DIN EN 1627-1630 RC1 N

Alle 4 Ecken sind mit Achtkantverschlussbolzen und Sicherheitsschließblechen ausgestattet.

Bauteile der RC1 N weisen einen Grundschutz gegen Aufbruchversuche mit körperlicher Gewalt wie gegentreten, gegenspringen, Schulterstoß, hochschieben und herausreißen auf.

Fenstergriffe abschließbar und zusätzlicher Anbohrschutz.

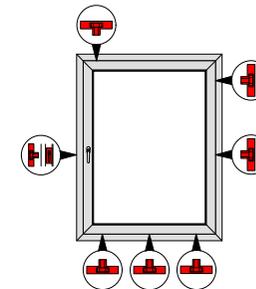

03 Sicherheitsklasse 3

Geprüfte Sicherheit für höheren Sicherheitsbedarf nach DIN EN 1827-1630 RC2/RC2 N

Allseitiger Beschlag mit Achtkantverschlussbolzen als Pilzkopf und Sicherheitsverschlussbolzen. Hohe Sicherheit gegen Gelegenheitsstäter. Das Aufbrechen mit einfachen Werkzeugen wie Schraubendreher, Zange und Keilen ist extrem mühsam und zeitintensiv.

RC 2: Verglasung P4A
RC 2 N Verglasung frei wählbar


Fenstergriffe abschließbar und zusätzlicher Anbohrschutz.



Schützen sie Ihr Haus zusätzlich mit Jalousien

Die Vorteile
Wir empfehlen den Einsatz von Aluminiumrollläden. Diese haben durch die ausgeschäumten Rollladenpanzer im geschlossenen Zustand einen erhöhten Wärmeschutz.

Aluminiumrollläden mit elektronischem Motor haben zudem eine erhöhte Einbruchhemmung, da ein Hochschieben mit normalen Kräften kaum noch möglich ist.

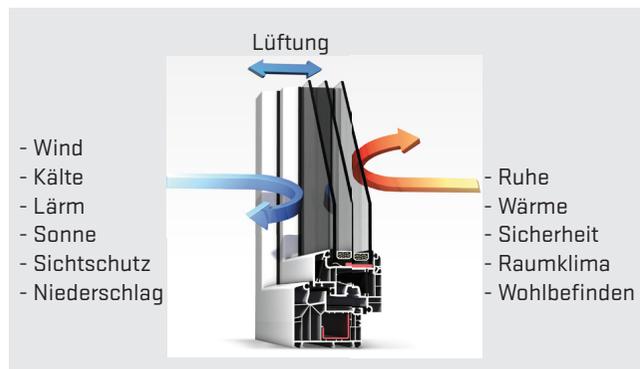

- Wind
- Kälte
- Lärm
- Sonne
- Sichtschutz
- Niederschlag

- Ruhe
- Wärme
- Sicherheit
- Raumklima
- Wohlbefinden

Uw = Wärmeverlust

Fenster um Baujahr 1970 **5,80 Uw**
49% Verbesserung

Fenster um Baujahr 1980 **3,00 Uw**
47% Verbesserung

Fenster um Baujahr 1995 **1,60 Uw**
52,5% Verbesserung

brand Fenster eco 8000 MD Ratio plus **0,75 Uw**

Energie-Einsparung

29 Liter Heizöl im Jahr pro qm Fensterfläche

12 Liter Heizöl im Jahr pro qm Fensterfläche

7 Liter Heizöl im Jahr pro qm Fensterfläche

geeignet für Passivhäuser